


# METREX<sup>®</sup> - MDS 38

## Reléový modul RM381

Reléový modul RM381 obsahuje 10 reléových výstupů pro ovládání signalizace překročení alarmových mezí. S přístrojem MDS38 a dalšími moduly se propojuje přes boční konektor. Moduly mohou být řazeny za sebou. Maximálně lze připojit 3 moduly.

<b>Napájení modulu::</b>	24VDC / 150mA, svorky 1, 2
<b>Max. spínané napětí:</b>	250VAC / 150V DC
<b>Max. spínaný proud:</b>	5A
<b>Min. spínaná zátěž:</b>	10mA / 5V
<b>Rozměry vxšxh:</b>	110,6x106x58mm, upevnění na DIN lištu
<b>Datová sběrnice:</b>	SPI, obousměrná

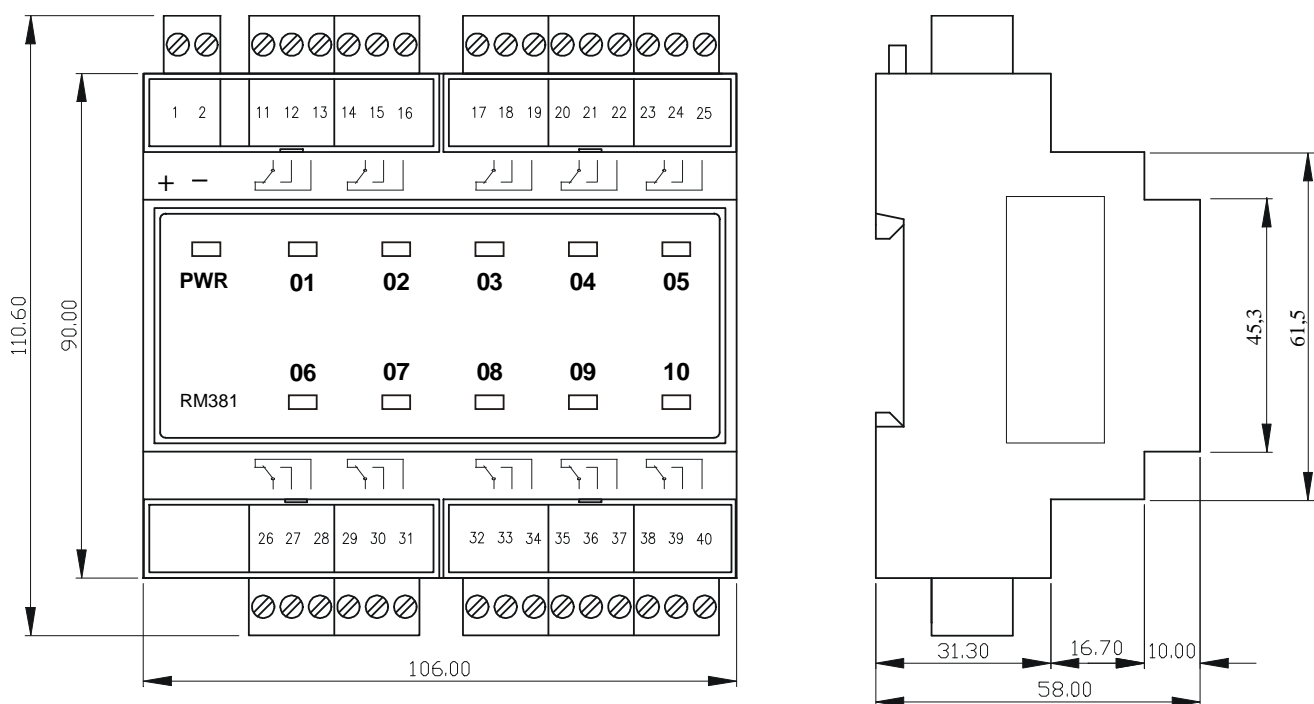

Kontakty relé jsou nakresleny v klidovém stavu